

Худи Мару


размер 42-62

рост 168



Хуги Мару

	ОГ	А	Б	В	Г
42	84	52	66,8	72,3	31
44	88	54	67,3	73	32,8
46	92	56	67,7	74	33,5
48	96	58	68	75	33,8
50	100	60	68,5	76	34
52	104	62	69	76,8	34,5
54	108	64	69,3	77,7	34,8
56	112	66	69,8	78,6	35
58	116	68	70	79,5	35,5
60	120	70	70,6	80,4	35,7
62	124	72	71	81	36

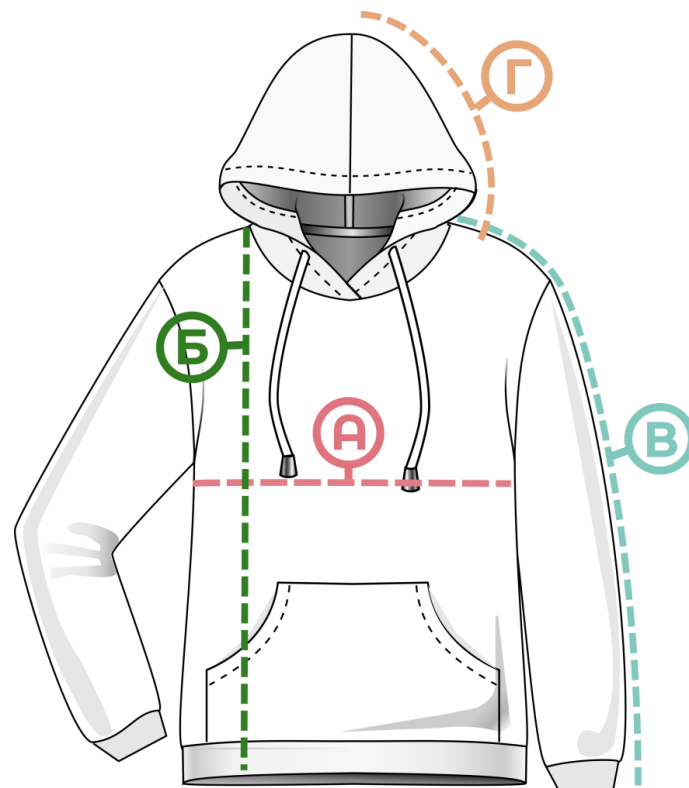


Все измерения выполнены по бумажным лекалам.
В отшитом изделии значения могут отличаться в зависимости от свойств ткани и точности раскроя.
Учитывайте при выборе размера толщину, пластичность и эластичность материала!



Детали в крое:

1. **Перед** — 1 дет. со сгибом.
2. **Спинка** — 1 дет. со сгибом.
3. **Рукав** — 2 дет.
4. **Капюшон** — 2 дет.
5. **Манжет** — 2 дет.
6. **Манжет нижний перед** — 1 дет. со сгибом по середине перед.
7. **Манжет нижний зад** — 1 дет. со сгибом по середине спинки.
8. **Карман** — 1 дет. со сгибом по середине.

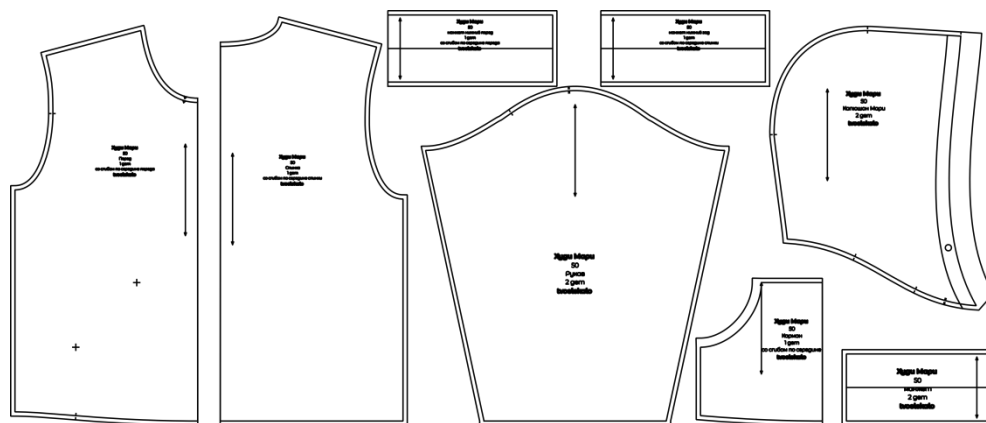

Расход ткани :




Ширина ткани размер	180 см	150 см
42	140	160
44	140	165
46	140	165
48	145	170
50	150	180
52	160	180
54	165	185
56	165	185
58	170	195
60	180	220
62	180	220



Расход ткани указан с учетом раскладки на ткани с односторонним рисунком.
На односторонних тканях раскладка может быть более экономной.






Варианты раскладки:

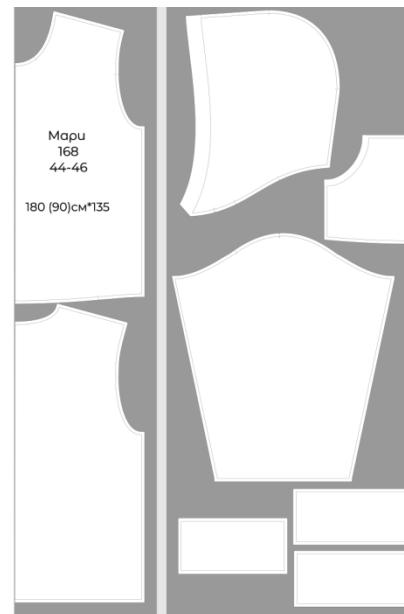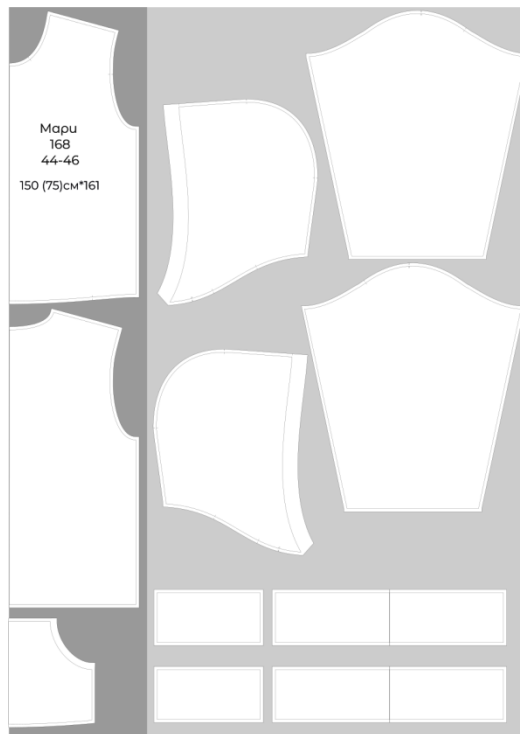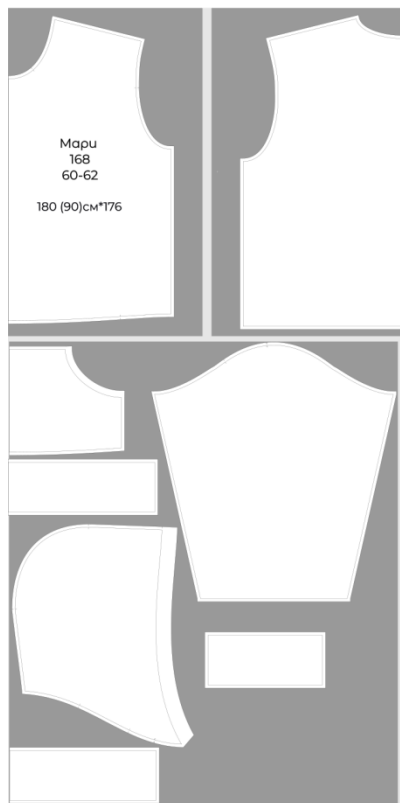

Пошив:

Карман.

Оттяните утюгом срезы входа в карман. Подогните припуски на изнаночную сторону и проложите машинную строчку плоскошовной машиной или двойной иглой для трикотажа (в этом случае предварительно обработайте срезы на оверлоке). Также можно проложить две параллельные строчки одной иглой или сделать одинарную строчку.

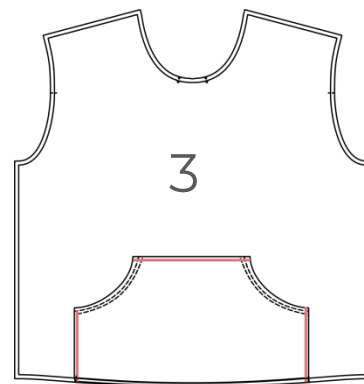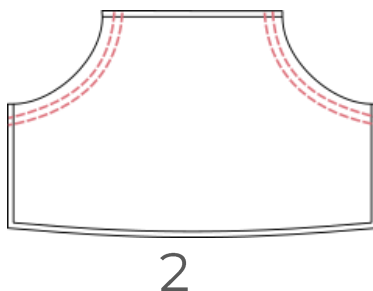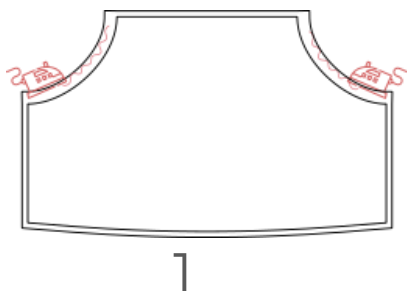

Отогните верхний и боковые припуски на изнанку. Настрочите карман на переднюю деталь, совместив с контрольными метками.



Капюшон.


Стачайте половинки капюшона по среднему шву.

Отверните цельнокройную обтачку на изнаночную сторону. С помощью утюга сформируйте плавную линию переднего края капюшона.

Оформите отверстия для шнура, используя люверсы или пробив машинную петлю. Место для петли укрепите небольшим кусочком флизелина.

Оформите кулиску, притачав срезы обтачки к капюшону. Срезы могут быть открытыми (см. обработку срезов входа в карман). Также можно использовать шов в подгибку с закрытым срезом, подогнув срез на 5-7 мм внутрь (строчка будет одинарная).

Заведите левую часть за правую, совместив контрольные точки, чтобы получился нахлест. Зафиксируйте его ручными стежками или машинной строчкой.

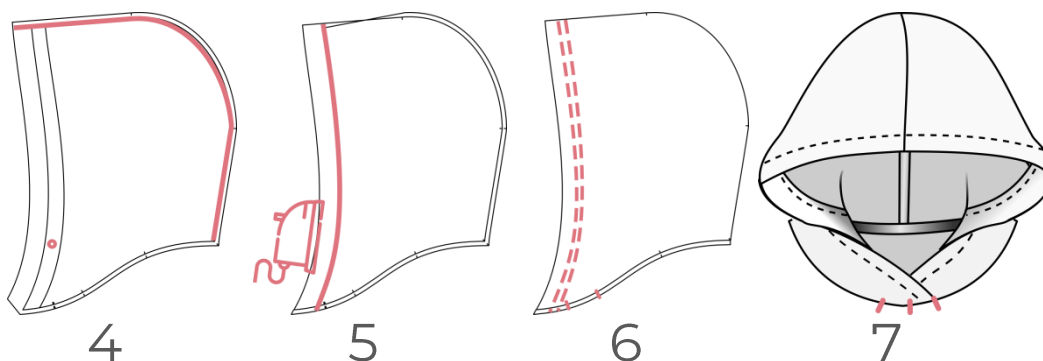


Худи Мари

Основные детали.

Стачайте плечевые швы.

Втачайте рукава в открытую пройму, совместив контрольные метки.

Нижние срезы рукавов и линию бока стачайте единой строчкой.

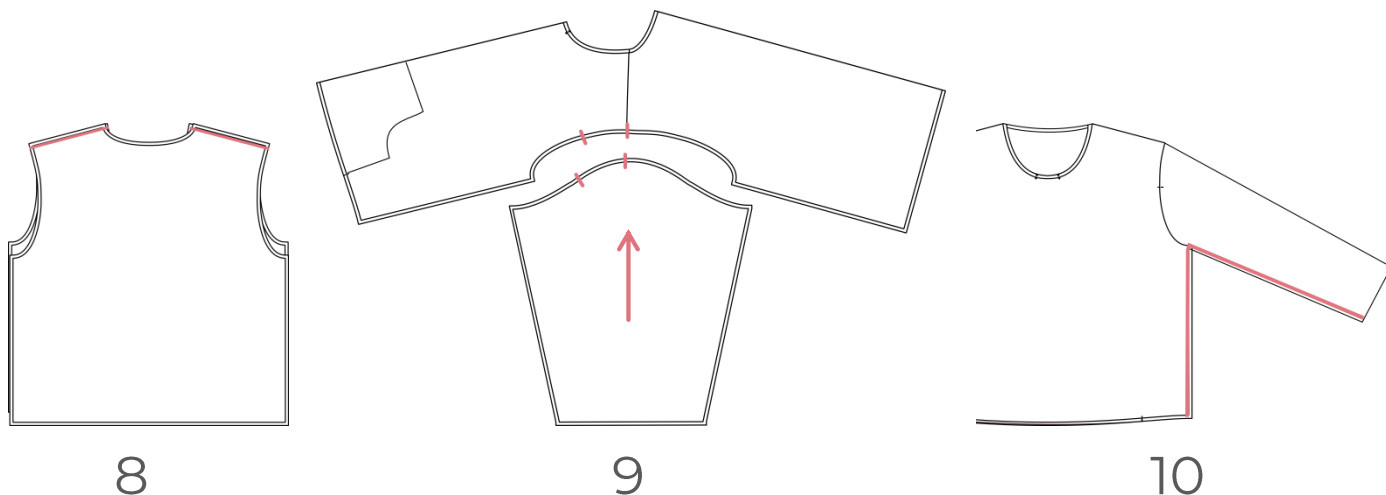

Соедините капюшон с основной деталью, совместив контрольные метки.




Манжеты.


Сшейте нижний манжет и манжеты для рукавов в кольца. Перегните детали вдоль пополам, чтобы все швы оказались внутри.

На нижнем манжете отметьте точки середины переда и середины спинки. Так как манжет короче нижнего среза худи, очень важно эти точки соединить с серединой переда и спинки на основной детали, а боковые швы с боковыми швами.


Втачайте манжеты в изделие, равномерно распределив посадку.

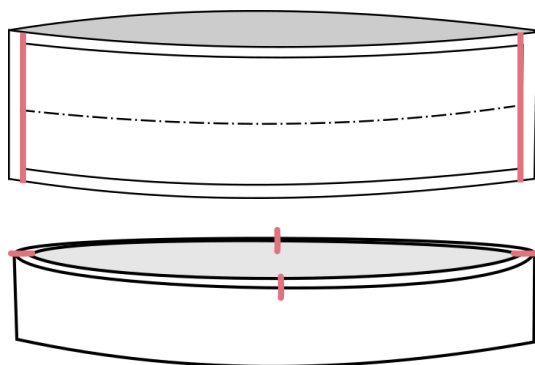

11



12



Мы уверены, у Вас все прекрасно получилось!
Не забывайте на каждом этапе проводить влажно-тепловую обработку швов!
И Ваше изделие будет выглядеть безупречно!





КАК РАСПЕЧАТАТЬ ВЫКРОЙКУ

1. Откройте документ с выкройкой в программе для просмотра PDF файлов. Убедитесь, что Ваша программа не масштабирует изображение. Рекомендуем использовать программу **Adobe Reader**.
2. Распечатайте первую страницу, указав в настройках печати **«реальный размер»**.
На каждой странице есть шкала в см.
Убедитесь, что она напечатана в размере 1:1, сверив её со шкалой стандартной линейки.



3. Если масштаб выставлен верно, распечатайте все листы выкройки.





Все выкройки tvoelekalо предназначены только
для ЛИЧНОГО пользования.

Запрещено ЛЮБОЕ полное или частичное
копирование, передача третьим лицам и
размещение в открытый доступ.

(ч.1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ).

